

導桿式液位開關


桶頂安裝。導桿式液位開關係由接線盒、浮球、導桿、磁簧開關與浮球組成，提供單個或多個控制點，接點數、接點位置、動作方式皆可客製。浮球隨桶槽內液體上升、下降變化做控制，當浮球位移至設定位置時，浮球磁性會吸引導桿內磁簧開關送出訊號，可設定A或B接點，亦可裝置4~20mA作遠短監控。

規 格

安裝方式	: 桶頂安裝
接液部材質	: SS304, SS316, SS316L, PVC, PP, PVDF, others on request
開關型式	: SPST-2.0A 250 VAC SPST-0.7A 250 VAC SPDT-1.0A 250 VAC
電氣接線盒型式	: 耐候防水型, 耐壓防爆型
電氣接線出口	: 1/2" NPT / 3/4" NPT
總長長度	: 依照需求製作
動作點位置	: 依照需求製作
最大動作點數量	: 5組SPST OR 2組SPDT
銜接方式	: 法蘭/外牙/內牙/快速接頭, 或是其他安裝需求客製
適用最小比重	: 0.5以上
適用最大承受壓力	: MAX. 10Kg/cm ² , 或是其他需求
適用最大承受溫度	: MAX. 150 °C




動作點上升動作

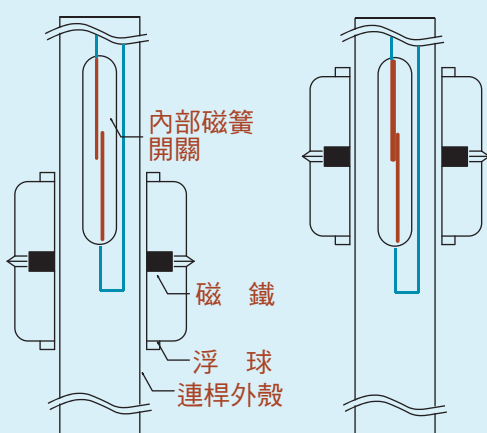

浮球下降 動作點OFF

浮球上升 動作點ON

動作點下降動作

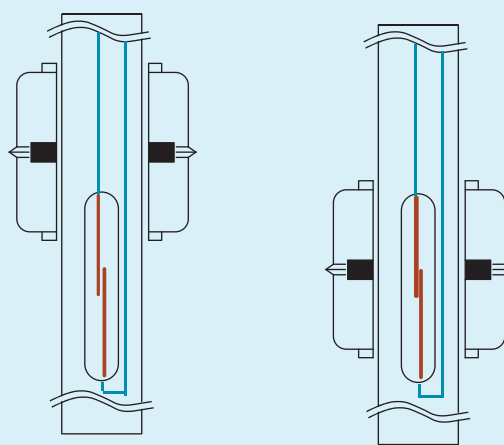

浮球上升 動作點OFF

浮球下降 動作點ON


接線盒及浮球規格

KA TYPE



等級：IP67
 材質：ADC
 1/2", 3/4" (PF, NPT, BSP)
 M20X1.5
 底部銜接：
 1/2", 3/4" (PF, NPT, BSP)
 M20X1.5

KS TYPE



等級：IP67
 材質：SUS316
 電氣出口：
 1/2", 3/4" (PF, NPT, BSP)
 M20X1.5
 底部銜接：
 1/2", 3/4" (PF, NPT, BSP)
 M20X1.5

KP TYPE



等級：IP65
 材質：PP
 電氣出口：
 1/2" (NPT, BSP)
 底部銜接：
 3/4" NPT, M20X1.5

DA TYPE





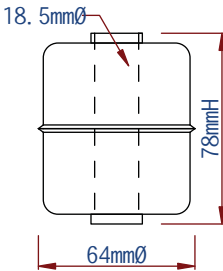










DS TYPE



等級：耐壓防爆型
 EC certificate no. :
 BSI07 ATEX 1532458U
 ATEX directive code: II 2 G D
 Standard code: Ex d IIC T6, Ex tD A21
 T100°C IP6x Ta=-20°C to +40°C
 FM Approvals: XP/I/1/ABCD/T6;
 DIP/II, III/1/EFG/T6; TYPE 4X

材質：DA-ADC, DS-SUS316
 電氣出口：
 1/2", 3/4" (PF, NPT, BSP, G),
 M20X1.5, M24X1.5, M25X1.5
 底部銜接：
 1/2" NPT, 3/4" NPT,
 M20X1.5, M25X1.5



 <p>■ 不鏽鋼材質</p>	 <p>尺寸：64x78x18.5 (mm) 比重：>0.6 重量：107g 材質： 最大耐壓：30kg/cm² 最大耐溫：150°C</p>	 <p>尺寸：40x50.5x15.5 (mm) 比重：>0.65 重量：30g 材質： 最大耐壓：15kg/cm² 最大耐溫：150°C</p>
	 <p>尺寸：45x56.5x15.5 (mm) 比重：>0.65 重量：39g 材質： 最大耐壓：10kg/cm² 最大耐溫：150°C</p>	 <p>尺寸：47.5x54x15.5 (mm) 比重：>0.65 重量：37g 材質： 最大耐壓：10kg/cm² 最大耐溫：150°C</p>
	 <p>尺寸：28x28.5x9.5 (mm) 比重：>0.7 重量：9g 材質： 最大耐壓：10kg/cm² 最大耐溫：150°C</p>	 <p>尺寸：38.5x27x9.5 (mm) 比重：>0.7 重量：15g 材質： 最大耐壓：10kg/cm² 最大耐溫：150°C</p>
 <p>■ PP材質</p>	 <p>尺寸：48.5x62x20 (mm) 比重：>0.65 重量：56g 材質： 最大耐壓：5kg/cm² 最大耐溫：80°C</p>	 <p>尺寸：44x50.5x20 (mm) 比重：>0.7 重量：41g 材質： 最大耐壓：5kg/cm² 最大耐溫：80°C</p>
 <p>■ PVC材質</p>	 <p>尺寸：49x61x20 (mm) 比重：>0.65 重量：65g 材質： 最大耐壓：5kg/cm² 最大耐溫：70°C</p>	



導桿式液位開關

訂購型式

LS-60 — —

接點數量 _____
1. 一點 2. 兩點 3. 三點 4. 四點 5. 五點

接液部材質 _____
A. SUS304 B. SUS316 C. SUS316L D. PVC E. PP F. PVDF G. TEFLON

銜接方式 _____
1. 法蘭10k 2. 法蘭20k 3. 法蘭150# 4. 法蘭300# 5. 由令
6. 快速接頭 7. 內牙 8. 外牙 9. 其他訂製

銜接尺寸 _____
A. 1/4吋 B. 3/8吋 C. 1/2吋 D. 3/4吋 E. 1吋 F. 1-1/4吋
G. 1-1/2吋 H. 2吋 I. 3吋 J. 其他

接線盒材質 _____
1. 鋁合金防水型 2. 不銹鋼防水型 3. PP防水型 4. 鋁合金耐壓防爆型
5. 不銹鋼耐壓防爆型

電器出口 _____
A. 1/2" PT B. 1/2" NPT C. 3/4" PT D. 3/4" NPT

長度(法蘭或是其他銜接方式底部算起) _____